

ramonsoler.

→ Ficha Técnica


Data Sheet

Fiche Technique

Technisches Datenblatt

Ficha Técnica

New fly

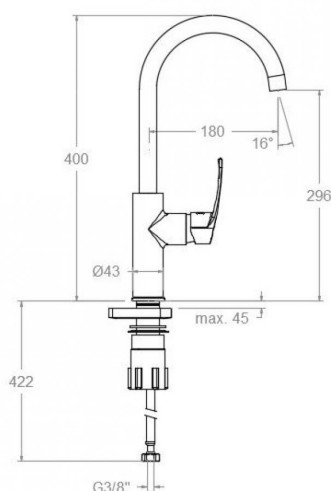

New Fly negro mate, monomando de cocina con caño giratorio 180mm

570611NM

Colección:
New fly

Acabado:
Negro mate

Código:
57E306167

Ubicación:
Cocina

Categoría:
Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerámico Ø35 mm.
- Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases.
- Caudal a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente al choque térmico y químico antilegionela.
- Garantía de 5 años en grifería y 3 años en complementos.
- Presión de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste presiones estáticas igual o inferior a 10 bar (145 PSI) y golpes de ariete de 25 bar.
- Nivel acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente.


Ensayos

- Ensayos de estanquidad, caudal, comportamiento mecánico bajo presión, resistencia mecánica, dimensiones, acústica y corrosión, realizados según las exigencias de las Normas Europeas EN 817 y EN 248.

Composición y recambios

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| • Manecilla : | 5700IFV-35NM (57Z307080) |
| • Distintivo : | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Cobertor tuerca cartucho : | 4980NM (AAZ303179) |
| • Tuerca cartucho : | TSC350 (253014) |
| • Cartucho : | 35100 (252204) |
| • Caño : | C2401NM (AAZ306749) |
| • Manguito : | 1450 (252933) |
| • Tuerca palomilla: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aireador : | 1599 (AAZ303269) |
| • Base : | 1830NM (18Z306750) |
| • Base de refuerzo : | BRF02 (AAZ304483) |
| • Bolsa de sujeción: | BAC6610 (300045) |
| • Conexiones flexibles : | 239 (AAZ301713) |
| • Cola Roscada: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Conexiones flexibles etiq. roja: | 239R (AAZ301712) |



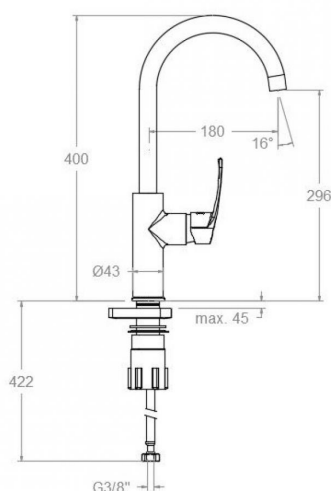

570611NM BLACK MATTE SINK MIXER SWAN SPOUT NEW FLY S2 570611NM

Collection:
New fly

Finish:
Negro mate

Code:
57E306167

Location:
Cocina

Category:
Fregadero

Technical characteristics

- Ceramic cartridge Ø35 mm.
- Water saving system S2 through the handle opening in two fases.
- Flow rate at 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Thermal shock resistant and anti-Legionella chemical.
- Guarantee of 5 year for tapware and 3 years for accesories.
- Use pressure between 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recomend pressure 3 bar (43 PSI).
- Resists static pressure equal to or less than 10 bar (145 PSI) and water hammer up to 25 bar.
- 3 bar (43 PSI) acoustic level less than 20 dB.
- Comfort benefits of fidelity, sensibility and constancy in temperature selection.
- Recommended temperature of use from 15°C to 55°C. Maximum use temperature 65°C. Maximum 1h at 90°C
- Termostop Black system for maximum water temperature limitation.


Tests

- Water tightness, flow rate, mechanical behavior under pressure, mechanical resistance, dimensional, acoustical and corrosion test according to european standards EN 817 and EN 248.

Composition and spare parts

- Handle: 5700IFV-35NM (57Z307080)
- Index: DT1-NMN (AAZ303182)
- Cartridge nut cover: 4980NM (AAZ303179)
- Cartridge nut: TSC350 (253014)
- Cartridge: 35100 (252204)
- Spout: C2401NM (AAZ306749)
- Connector: 1450 (252933)
- Wing nut: TP3/8X2 (AAZ305358)
- Aerator: 1599 (AAZ303269)
- Base: 1830NM (18Z306750)
- Reinforcement base: BRF02 (AAZ304483)
- Fixation bag: BAC6610 (300045)
- Flexible hose: 239 (AAZ301713)
- Threaded tube: CRF320 (AAZ304358)
- Flexible connection red: 239R (AAZ301712)



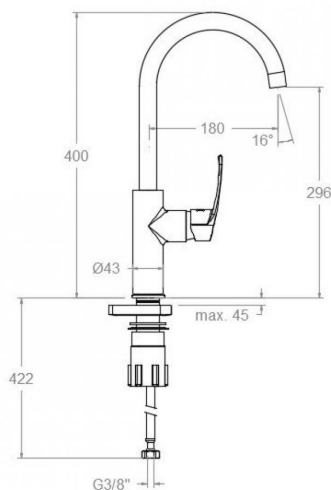

570611NM NOIR MAT ÉVIER BEC CISNE NEW FLY S2

570611NM

Collection:
New fly

Finition:
Negro mate

Code:
57E306167

Lieu:
Cocina

Catégorie:
Fregadero

Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Résiste au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI). Recommandée à 3 bar (43 PSI).
- Résiste aux pressions statiques égales ou inférieures à 10 bar (145 PSI) et aux coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar (43 PSI): inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température d'utilisation recommandée de 15°C à 55°C. Température maximale d'utilisation 65°C. Maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.


Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

Composition et pièces de rechange

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Manette: | 5700IFV-35NM (57Z307080) |
| • Index: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Écrou de fixation cartouche: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Écrou de cartouche: | TSC350 (253014) |
| • Cartouche: | 35100 (252204) |
| • Bec: | C2401NM (AAZ306749) |
| • Adaptateur: | 1450 (252933) |
| • Écrou à vis: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Aérateur: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 1830NM (18Z306750) |
| • Base de renford: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Sac de fixation: | BAC6610 (300045) |
| • Connexions flexibles: | 239 (AAZ301713) |
| • Queue filetée: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Connection flexibles etiquette: | 239R (AAZ301712) |



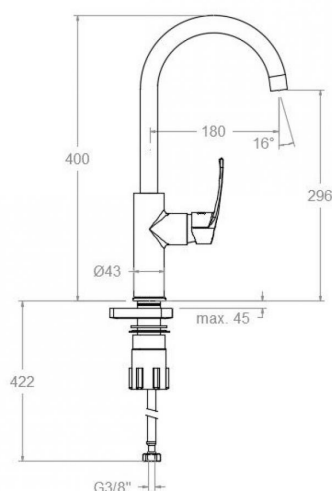

570611NM SPÜLTISCH SCHWARZ MATT AUSLAUF SCHWENKBAR NEW FLY

570611NM

Sammlung:
New fly

Ausführung:
Negro mate

Code:
57E306167

Standort:
Cocina

Kategorie:
Fregadero

Technische eigenschaften

- Keramik-Kartusche Ø35 mm.
- Wassereinsparung S2, Öffnung über einen Zwischenanschlag.
- Durchfluss bei 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Widerstandsfähigkeit bei Anti-Legionellen Temperaturschock.
- 5 Jahre Garantie auf Armaturen bei Herstellungsfehler und 3 Jahre auf Zubehör und Komponenten.
- Optimales Durchflussvolumen bei 3 bar (43 PSI). Wasserdruck zwischen 1 bis 5 bar (14.5-72.5 PSI).
- Druckdicht bei gleich oder unter 10 bar (145 PSI) und Druckschläge bei 25 bar.
- Geräuschklasse I. Geräuschpegel bei 3 bar (43 PSI): unter 20 dB.
- Komfortleistungen von Sicherheit, Sensibilität und Konstanz bei der Temperatureinstellung.
- Temperatur-Empfehlung von 15-55°C. Maximale Temperatur 65°C. Maximal 1 Stunde bei 90°C
- Thermostop Block-System zur Begrenzung der maximalen Warmwassertemperatur.


Qualitätsprüfung

- Dichtheits-, Durchfluss-, mechanisches Verhalten unter Druck, mechanische Widerstands-, Maß-, Geräusch- und Korrosionsprüfung, gemäß den europäischen Normen EN 817 und EN 248.

Ersatzteile-aufstellung

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| • Hebel: | 5700IFV-35NM (57Z307080) |
| • Abdeckkappe: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Kartuschenringblende: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Kartuschenmutter: | TSC350 (253014) |
| • Kartusche: | 35100 (252204) |
| • Auslauf: | C2401NM (AAZ306749) |
| • Schwenkgelenk: | 1450 (252933) |
| • Montagehilfe | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • verbindungs-schlauch: | |
| • Luftsprudler : | 1599 (AAZ303269) |
| • Sockel: | 1830NM (18Z306750) |
| • Verstärkungssockel: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Befestigungstasche: | BAC6610 (300045) |
| • Verbindungsschlauch: | 239 (AAZ301713) |
| • Gewinderohr befestigung: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Verbindungsschlauch rot: | 239R (AAZ301712) |



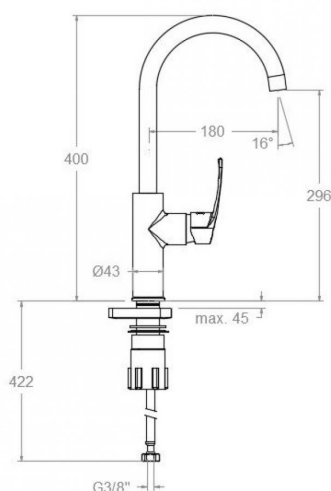

570611NM BLACK MATTE SINK MIXER SWAN SPOUT NEW FLY S2 570611NM

Coleção:
New fly

Acabamento:
Negro mate

Código:
57E306167

Localização:
Cocina

Categoria:
Fregadero

Características técnicas

- Cartucho cerâmico Ø35 mm.
- Sistema de economia de água S2 com abertura da alavanca em duas fases.
- Fluxo a 3 bar (43 PSI): 12 l/min.
- Resistente ao choque térmico e químico antilegionella.
- Garantia de 5 anos para torneiras e 3 anos para complementos.
- Pressão de uso entre 1-5 bar (14.5-72.5 PSI) . Recomendada 3 bar (43 PSI).
- Resiste a pressões estáticas iguais ou inferiores a 10 bar (145 PSI) e a golpes de ariete de 25 bar.
- Nível acústico a 3 bar (43 PSI): inferior a 20 dB.
- Conforto em nível de fidelidade, sensibilidade e constância na seleção da temperatura.
- Temperatura recomendada de uso de 15°C a 55°C. Temperatura máxima de uso de 65°C. Máximo 1h a 90°C
- Sistema Termostop Block de limitação da temperatura máxima da água quente.

Ensaio

- Ensaio de estanqueidade, fluxo, comportamento mecânico sob pressão, resistência mecânica, dimensões, acústica e corrosão, realizados de acordo com as exigências das Normas Europeias EN 817 e EN 248.

Composição e reposições

- | | |
|---|--------------------------|
| • Manípulo: | 5700IFV-35NM (57Z307080) |
| • Distintivo: | DT1-NMN (AAZ303182) |
| • Cobertura porca do cartucho: | 4980NM (AAZ303179) |
| • Porca do cartucho: | TSC350 (253014) |
| • Cartucho: | 35100 (252204) |
| • Cano: | C2401NM (AAZ306749) |
| • Mangote: | 1450 (252933) |
| • Porca borboleta: | TP3/8X2 (AAZ305358) |
| • Arejador: | 1599 (AAZ303269) |
| • Base: | 1830NM (18Z306750) |
| • Base de reforço: | BRF02 (AAZ304483) |
| • Bolsa de fixação: | BAC6610 (300045) |
| • Conexões flexíveis: | 239 (AAZ301713) |
| • Cola Rosqueado: | CRF320 (AAZ304358) |
| • Conexões flexíveis etiqueta vermelha: | 239R (AAZ301712) |



ramonsoler.

— rsramonsoler.com